



terrafrigo.kz

TerraFrigo Серия S

Холодильные установки с приводом
от двигателя

TerraFrigo
refrigeration systems



Холодильная установка для фургонов от 6 до 55 м³

для перевозки любой свежей и замороженной продукции

TerraFrigo S
refrigeration systems

МОЩНЕЕ на 25%*

Долговечнее аналогов

Фирменный медно-алюминиевый теплообменник собственного производства с технологией SFT, которая создана специально для транспорта. Мягкая фиксация трубок защищает рефрижератор от их перетирания, поломки и простоев.

Теплообменник не подвержен воздействию солей, реагентов, в отличие от алюминиевых аналогов — не гниет. срок службы более 10 лет.

Прочный корпус

Атмосферостойкий корпус конденсатора из стеклопластика способен сохранять свою форму даже после механического воздействия.



Высокая производительность

Плотное прилегание диффузора, увеличенный теплообменник, обеспечивающий запас мощности до +25% (*по сравнению с X ОУ 2 поколения).

Быстрее набирает температуру

Оребренная труба в испарителе создает лучшее распределение потока фреона. Испаритель меньше подвержен влиянию открытия дверей.

Оборудование TerraFrigo адаптировано для эксплуатации в климатических условиях Республики Казахстан. (от -35°C до +50°C)

3
года
гарантия

Линейка холодильных установок TerraFrigo Серия S

-20..0°C Режим заморозка

стандартная
серия

	S20	S30	S40	S50	S80
Конденсаторные блоки	 867x506x198мм 22,9 кг	 867x506x198мм 23,8 кг	 867x506x198мм 28 кг	 1310x574x410мм 51 кг	 1310x574x410мм 51,6 кг
Испарительные блоки	 1156x638x176мм 25,9 кг	 1156x638x176мм 25,1 кг	 1534x663x208мм 26,1 кг	 1534x663x210мм 33,6 кг	 1534x663x210мм 34,6 кг
Компрессоры	 TerraFrigo 5H14	 TerraFrigo 7H15	 TerraFrigo 7H15, Qp16	 Qp16	 Qp21

серия
с ультратонкими
испарителями

	S10	S20	S30
Конденсаторные блоки	 867x506x198мм 20 кг	 867x506x198мм 22,9 кг	 867x506x198мм 23,8 кг
Испарительные блоки	 730x550x128мм 14,9 кг	 1150x550x128мм 23,1 кг	 1150x550x128мм 24,7 кг
Компрессоры	 TerraFrigo 5H11	 TerraFrigo 5H14	 TerraFrigo 7H15

Эффективны там, где нужно
ВМЕСТИТЬ БОЛЬШЕ

Серия S с ультратонкими испарителями



для перевозки легких, но объемных грузов: цветы, лекарства, торты и т.д.




для интернет-магазинов и служб доставки товаров.

ПОЛУЧИТЕ МАКСИМУМ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА

Технические характеристики

Модель	Холодопроизводительность при -20°C, Вт	Холодопроизводительность при 0°C, Вт	Расход воздуха, м³/ч	Количество хладагента, г (R404A)
S20	1973	3558	1450	1500
S30	2414	4390	1380	1700
S40	2562	5503	2700	2100
S50	3542	7582	2700	2800
S80	4082	8272	2430	3700
Серия с ультратонкими испарителями				
S10 SLIM	864	1810	650	1200
S20 SLIM	1615	2966	1310	1400
S30 SLIM	1758	3416	1240	1600

Рекомендации по подбору холодильной установки

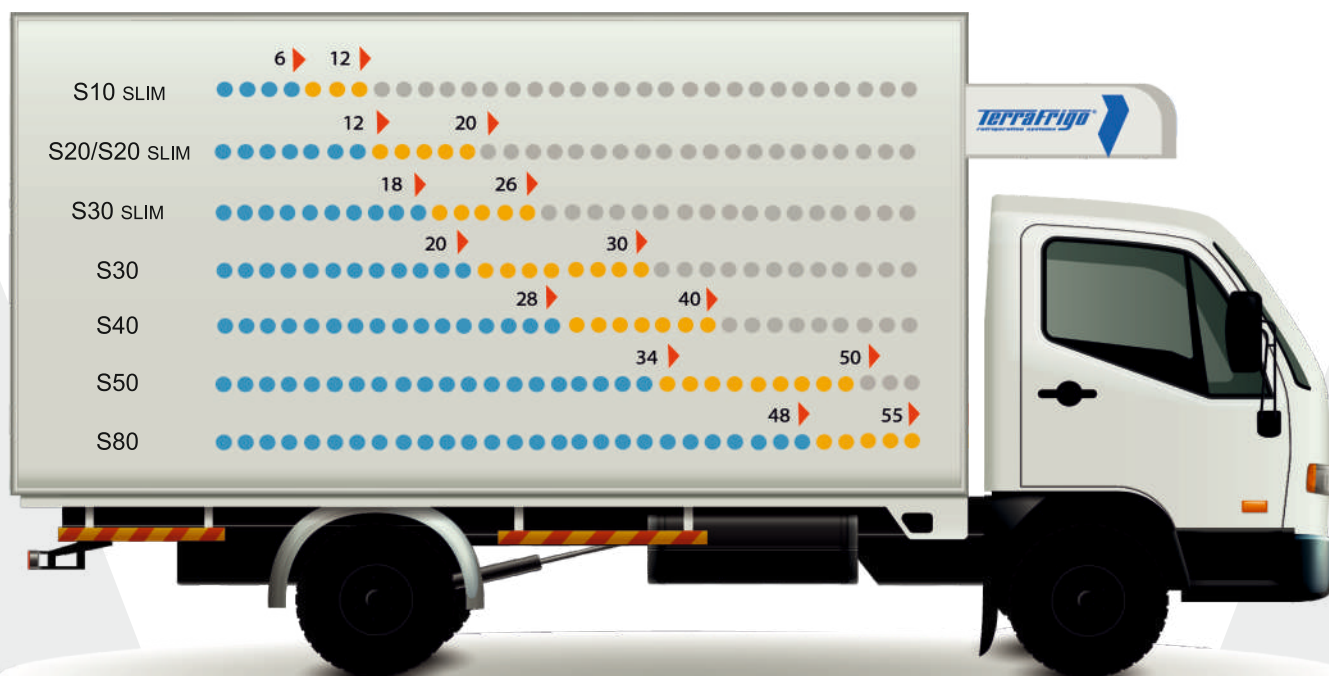

- Режим заморозки (Серия S) от -20°C до 0°C
- Режим охлаждения летом от 0°C до +5°C

Данные по холодопроизводительности и объему фургона указаны при коэффициенте теплопроводности стенок фургона 0,4 Вт/м²*С и температуре окружающей среды +30°C

ООО «Завод TerraФриго»

+7 705 829 2757

TerraFrigoKazakhstan

terrafriго_kazakhstan