



terrafrigo.kz

TerraFrigo Серия SP

Холодильные установки с приводом от двигателя



Холодильная установка для фургонов от 6 до 48 м³

для перевозки любой свежей и замороженной продукции

TerraFrigo SP
refrigeration systems

МОЩНЕЕ на 25%*

Долговечнее аналогов

Фирменный медно-алюминиевый теплообменник собственного производства с технологией SFT, которая создана специально для транспорта. Мягкая фиксация трубок защищает рефрижератор от их перетирания, поломки и простоев.



Теплообменник не подвержен воздействию солей, реагентов, в отличие от алюминиевых аналогов — не гниет. срок службы более 10 лет.

Прочный корпус

Атмосферостойкий корпус конденсатора из стеклопластика способен сохранять свою форму даже после механического воздействия.

Работа на тепло -20...+18°C зимой

Уникальная система обогрева без доп. затрат

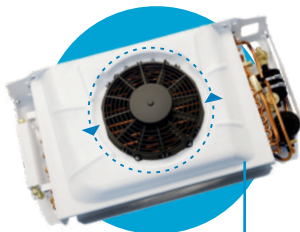

Высокая производительность

Плотное прилегание диффузора, увеличенный теплообменник, обеспечивающий запас мощности до +25% (*по сравнению с X ОУ 2 поколения).

Быстрее набирает температуру

Оребренная труба в испарителе создает лучшее распределение потока фреона. Испаритель меньше подвержен влиянию открытия дверей.

Оборудование TerraFrigo адаптировано для климатических условий Республики Казахстан. (от -35°C до +50°C)



Линейка холодильных установок TerraFrigo СерияS

-20..+18°C Режим тепло-холод

стандартная
серия

	S20P	S30P	S40P	S50P	S80P
Конденсаторные блоки	 867x506x198мм 23,2 кг	 867x506x198мм 24,2 кг	 867x506x198мм 28,2 кг	 1310x574x410мм 53 кг	 1310x574x410мм 53,2 кг
Испарительные блоки	 1156x638x176мм 26,5 кг	 1156x638x176мм 26,8 кг	 1534x663x208мм 26,9 кг	 1534x663x210мм 30,7 кг	 1534x663x210мм 33,8 кг
Компрессоры	 TerraFrigo 5H14	 TerraFrigo 7H15	 TerraFrigo 7H15, Qp16	 Qp16	 Qp21

серия
с ультратонкими
испарителями

	S10P	S20P	S30P
Конденсаторные блоки	 867x506x198мм 21,1кг	 867x506x198мм 23,2 кг	 867x506x198мм 24,2 кг
Испарительные блоки	 730x550x128мм 15,8 кг	 1150x550x128мм 24,2 кг	 1150x550x128мм 26,3 кг
Компрессоры	 TerraFrigo 5H11	 TerraFrigo 5H14	 TerraFrigo 7H15

Эффективны там, где нужно
ВМЕСТИТЬ БОЛЬШЕ

Серия SP с ультратонкими испарителями



для перевозки легких, но объемных грузов: цветы, лекарства, торты и т.д.



для интернет-магазинов и служб доставки товаров.

ПОЛУЧИТЕ МАКСИМУМ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА


Технические характеристики

Модель	Холодопроизводительность при -20°C, Вт	Холодопроизводительность при 0°C, Вт	Теплопроизводительность при +18°C, Вт	Расход воздуха, м³/ч	Количество хладагента, г (R404A)
S20P	1973	3558	3484	1450	1600
S30P	2414	4390	3546	1380	1800
S40P	2562	5503	5190	2700	2300
S50P	3542	7582	7116	2700	3300
S80P	4082	8272	7731	2430	4000

Серия с ультратонкими испарителями

S10P SLIM	864	1810	1706	650	1300
S20P SLIM	1615	2966	3106	1310	1500
S30P SLIM	1758	3416	3302	1240	1700

Рекомендации по подбору холодильной установки

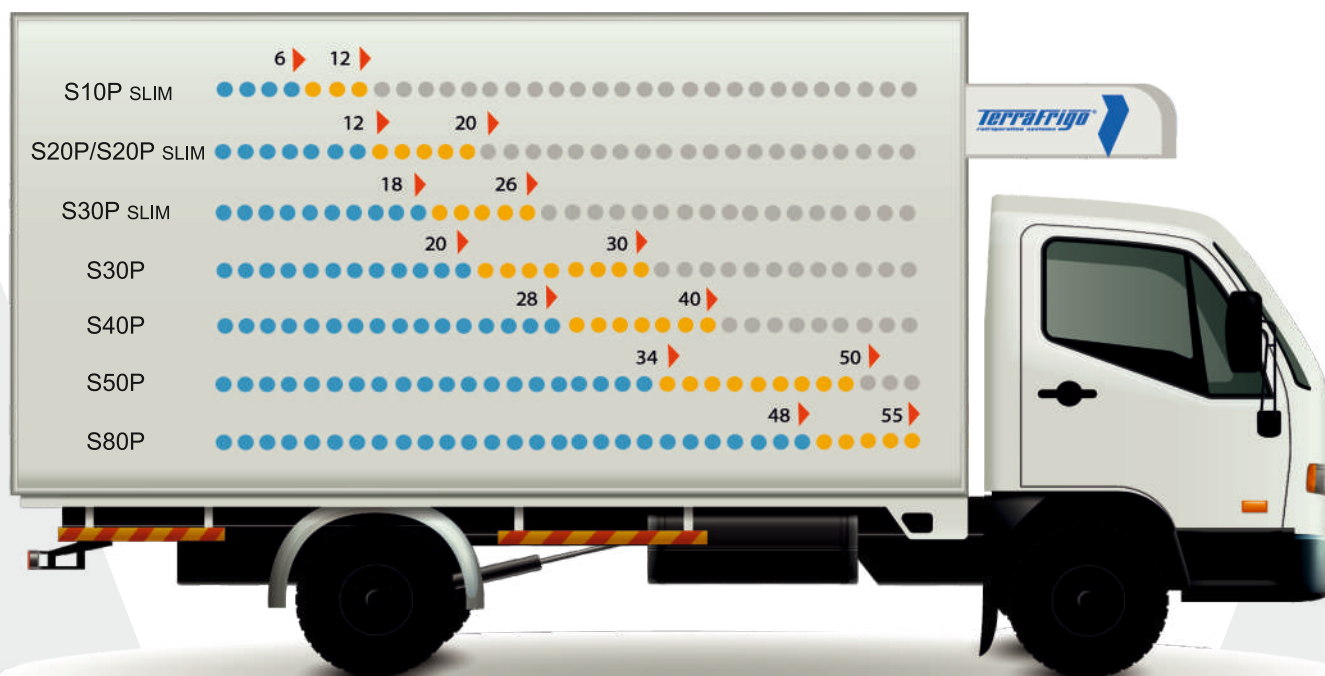

- Режим холод-тепло от -20°C до +18°C
- Режим охлаждения летом от 0°C до +5°C

Данные по холодопроизводительности и объему фургона указаны при коэффициенте теплопроводности стенок фургона 0,4 Вт/м²*С и температуре окружающей среды +30°C

ООО «Завод TerraФриго»

+7 705 829 2757

TerraFrigoKazakhstan

terrafriго_kazakhstan